


難燃性ポリエステル粘着テープ No.35

特長

難燃性にすぐれています。UL-510 FR 取得
 耐熱性にすぐれています。UL-510 130 温度定格取得
 耐トラッキング性にすぐれています。
 プロム規制対策がなされています。

構成

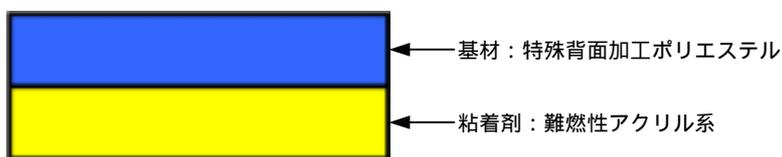

用途

スイッチング電源トランスの層間・外装絶縁用
 一般電源トランスの層間・外装絶縁用
 高周波チョークコイルの層間・外装絶縁用
 高圧トランスの層間・外装絶縁用

特性

表1 一般特性

項目	単位	No.35
総厚	μm	73
粘着力	N/19mm	7.4
引張強度	N/19mm	140
伸び	%	145
絶縁破壊電圧	kv	8.0
難燃性	UL-510FR	UL合格
耐熱性	UL-510 温度定格	UL130 合格
耐トラッキング性	UL-746A	PLC = 0

- ・本データシートは、あくまで一定条件下における本製品の測定値であり、保証値ではありません。
- ・本製品はお客様のご使用条件などにより品質・性能・機能が異なりますので、詳細は当社の本製品担当部門にお問い合わせください。
- ・本製品はお客様のご使用方法によっては記載数値とは異なる結果が生じることがあります。より適切にかつより安全にご使用いただくためにも、お客様ご自身で実際に試験されてからご使用ください。
- ・本製品や本製品の仕様などは、予告なく製造中止や変更されることがあります。
- ・本文書に係る知的財産権は、日東電工株式会社にあります。当社の意図する正当な使用目的以外に本文書を使用される場合は、事前に当社の本製品担当部門にご相談くださいますようお願いいたします。なお、当社に無断の複写、転載は固くお断りいたします。